

Asperseur 427B



Un asperseur à batteur en plastique, spécialement destiné à l'irrigation des bordures de champs.

Asperseur à batteur 4257B AG-U, 427B AG, 427B GAG

- Ailette de correction de trajectoire intégrée pour un rayon d'action maximal
- Les composants plastiques robustes et résistants offrent aussi une bonne durabilité face à la corrosion, aux produits chimiques et aux rayons UV.
- Le déflecteur WP Hammer permet de concentrer l'eau à l'intérieur du périmètre d'irrigation et évite de mouiller les routes et environs.

427B Série d'asperseurs - en plastique à batteur, destinés à l'irrigation des bordures de champs.

Modèles disponibles pour les usages agricoles et paysagers.

Systèmes IrriStand









Asperseur à batteur en plastique 1/2" mâle ou 3/4" femelle monté sur IrriStand 52 ou Elite

Performances techniques


Couleur buse (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
2.8 Orange	2.0	0.450	22
	3.0	0.550	23
	4.0	0.630	24

Performances établies dans des conditions de laboratoire
Sous condition de vent, utiliser un espacement plus faible

Raccords et accessoires pour IrriStand 52

Description	
Adaptateur pour IrriStand 52	
LPD universel 1/2"	
Raccord mâle	
Raccord femelle	
Bouchon	
Raccord coudé	
Foret rapide 7.5mm	
Emporte pièce 7.5mm & Emboitement	


427B AG-U

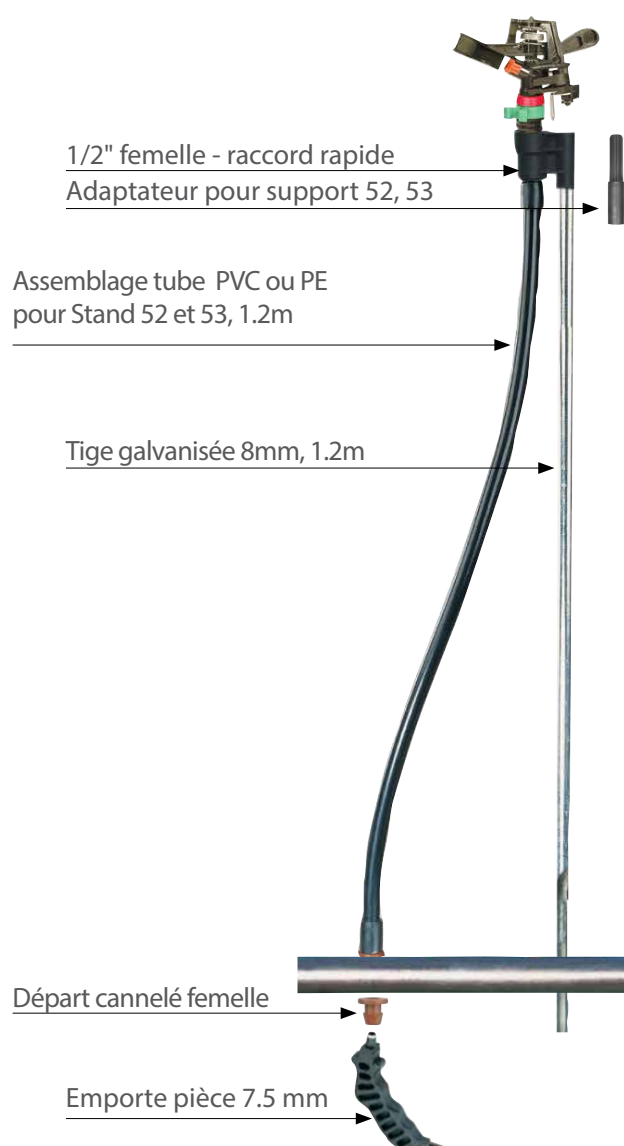

Performances techniques

Couleur buse (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
3.0 Rouge	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Verte	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Bleue	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0* Noire	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26

Performances établies dans des conditions de laboratoire
Sous condition de vent, utiliser un espacement plus faible
* Modèle standard

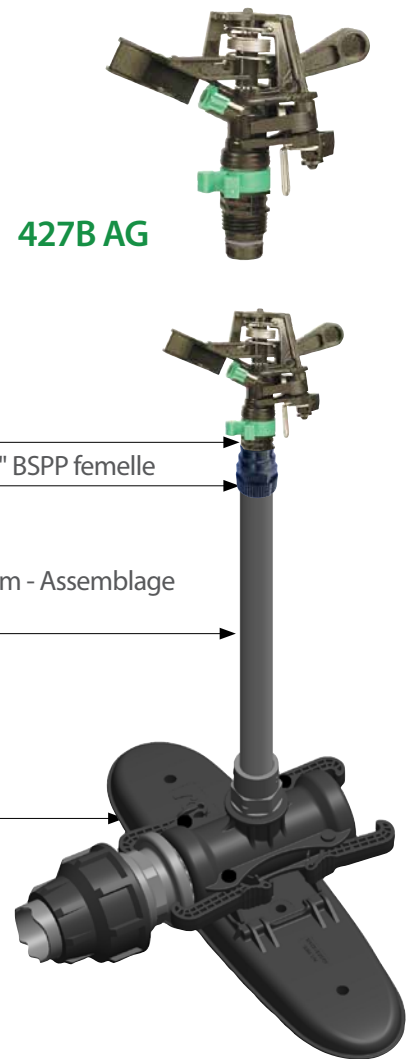

427B AG

1/2" mâle - raccord rapide

Adaptateur 1/2" NPSI femelle x 3/4" BSPP femelle

Tube élévateur en PVC 3/4" 70 cm - Assemblage secondaire pour Elite 50 mm

Kit Elite 50 mm,
Bague en V standard, sortie 1"

Asperseur avec limiteur de portée pour une irrigation de précision

Asperseur en plastique à batteur

1/2" mâle ou 3/4" femelle monté sur Elite

Performances techniques

Couleur buse (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
2.8 Orange	2.0	0.450	23
	3.0	0.550	23
	4.0	0.630	24
3.0 Rouge	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Verte	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Bleue	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0* Noire	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26

Performances établies dans des conditions de laboratoire
Sous condition de vent, utiliser un espacement plus faible
*Modèle standard



427B GAG

Asperseur 427B



Les résultats des études de cas sont fournis à titre informatif uniquement et les résultats réels peuvent varier. Cette documentation a été compilée pour une diffusion mondiale et les descriptions, photos et informations sont à usage général uniquement. Veuillez consulter un spécialiste de l'irrigation et les spécifications techniques pour une utilisation appropriée des produits Rivulis. Étant donné que certains produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails. Rivulis se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception de tous les produits sans préavis. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que les informations sur les produits soient correctes, y compris les fiches techniques, les schémas, les manuels et les brochures. Cependant, les informations doivent être vérifiées avant de prendre toute décision basée sur ces informations.