



SUPERNET™ SR & SRD

PORTÉE COURTE & PORTÉE COURTE AVEC DÉFLECTEUR

APPLICATIONS

Irrigation localisée en arboriculture - sol ombragé et bandes sèches entre les rangées.

SPÉCIFICATIONS

- SR désigne une turbine rotative irriguant une surface moyenne.
- Le déflecteur SRD concentre toute l'eau dans la zone entourant le jeune arbre pendant la période de croissance. Lorsque l'arbre grandit, le déflecteur peut être détaché, ce qui permet d'augmenter le diamètre d'aspersion.
- Micro-arroseur autorégulant, 9 débits différents: 20, 30, 35, 40, 50, 58, 70, 90, 110 l/h. Débits valables pour un fonctionnement dans la plage de pression.
- Plage de pression 1.5-4.0 bar.
- Filtration recommandée: 200 micron / 80 mesh.
La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque les sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.
- 5 types de connecteurs d'entrée: Tête de vipère, Auto-taraudante (standard France), Conique, 3/8" et 1/2" Mâle fileté
- 4 types de crochets:
 - Standard - pour une eau normale
 - Everspin™ - pour des conditions difficiles
 - Avec ressort anti-insecte - pour application tête en bas
 - Everspin™ avec ressort anti-insecte - pour une application tête en bas dans des conditions difficiles
- La turbine est colorée en bleu.
- Produits conformes aux normes ISO 8026 (SI 1406), production certifiée par l'Institut de normalisation (SII).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mécanisme de régulation unique assurant une quantité et une distribution uniforme de l'eau et des nutriments par arbre et une stabilité de la portée et des performances assurées quelles que soient les variations de pression à l'entrée de l'arroseur (dans la plage de pression).
- Mécanisme anti-insecte empêchant la pénétration des insectes dans la zone de la buse du micro-arroseur.
- Matières premières et membranes silicone extrêmement résistantes à tous les produits chimiques agricoles et aux conditions météorologiques.
- Zone de passage d'eau 30% plus large que dans les autres micro-arroseurs de même type et au débit identique disponibles sur le marché - excellente résistance au colmatage.
- Spécialement conçu pour les arbres fruitiers, vergers et autres cultures nécessitant une distribution efficace de l'eau.
- Peut être utilisé avec les systèmes anti-gel et/ou de refroidissement.
- Fonctionnement fiable et performant sur le long terme, parties modulaires simples, facilement démontables et résistantes aux colmatages.

DONNÉES TECHNIQUES - SUPERNET

MODÈLE	DÉBIT (L/H)*	CHAMBRE DE RÉGULATION CODE COULEUR	TAILLE DE LA BUSE (MM)	PLAGE DE PRESSION DE FONCTIONNEMENT (BAR)	CONSTANT K	EXPOSANT* X	DIAMÈTRE D'ASPERSION (M)		TURBINE CODE COULEUR
							SR MODÈLE 20 CM AU DESSUS DU SOL	SRD MODÈLE 20 CM AU DESSUS DU SOL	
020	20	Violet	0.89	1.5 - 4.0	20	0	2.5	1.8	Bleu
030	30	Marron	1.14	1.5 - 4.0	30	0	3.5	1.8	Bleu
035	35	Bleu ciel	1.20	1.5 - 4.0	35	0	3.5	1.8	Bleu
040	40	Bleu	1.28	1.5 - 4.0	40	0	3.5	1.8	Bleu
050	50	Vert	1.43	1.5 - 4.0	50	0	4.5	1.8	Bleu
058	58	Gris	1.55	1.5 - 4.0	58	0	4.5	1.8	Bleu
070	70	Noir	1.73	1.5 - 4.0	70	0	5.0	1.8	Bleu
090	90	Orange	1.74	1.5 - 4.0	90	0	5.0	2.0	Bleu
110	110	Rouge	1.70	2.0 - 4.0	110	0	6.5	2.0	Bleu

*dans une plage de pression de fonctionnement


CONDITIONNEMENT

SUPERNET™ SR & SRD	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉS	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉS P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
Tête seule	500	28 x 28 x 57	10.1	32	16000	335
Assemblage complet , tubing 60 cm,avec piquet	100	18 x 34 x 79	8.3	20	2000	178
Assemblage complet , tubing 60 cm,sans piquet	200	18 x 34 x 79	7.5	20	4000	162
Assemblage complet , tubing 90 cm,avec piquet	100	28 x 27 x 113	7.1	16	1600	124
Assemblage complet , tubing 90 cm,sans piquet	200	28 x 27 x 113	6.7	16	3200	117

SUPERNET™ COURTE PORTÉE & COURTE PORTÉE AVEC DÉFLECTEUR

Organigramme pour déterminer le produit souhaité

Comment l'utiliser: Pour déterminer le produit désiré, sélectionnez l'une des options affichées sur l'organigramme.

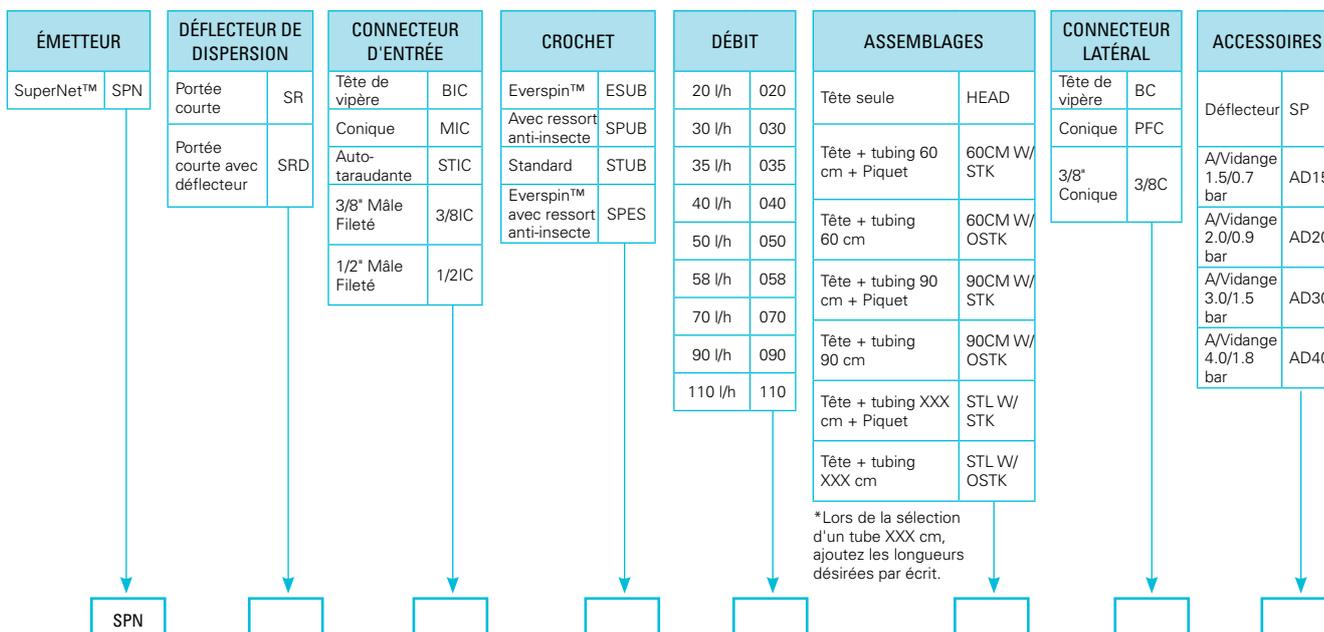

SUPERNET™ SR

Tête seule avec crochet Standard

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	BIC	STIC	STIC*	MIC	3/8IC	1/2IC
020	022150	074150	074151	118500		110050
030	023450	075450	075453	119100		
035		075420	075417	119700	106620	110220
040	024750	076750	076752	120300	106750	110250
050	026050	078050	078054	120900	106850	110350
058	027350	079350	079352	121500	106950	
070	028650	080650	080652	122100	107050	110550
090	029950	081950	081955	122700		110650
110	031250	083250		123300		

* Produits standard France - 50 unités/sachet



SuperNet™ SR STIC ,
Connecteur d'entrée
Auto-taraudante

SUPERNET™ SR

Tête seule avec crochet Everspin™

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	BIC	STIC	MIC	3/8IC	1/2IC
020		074152			
030		075455			
035		063800		106630	
040		076760			110255
050	026060	078060	120306		
058		079360			
070		080660		106970	110610
090		081960		107160	110660
110					110710

SUPERNET™ SR

Tête seule avec crochet avec ressort anti-insecte

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	BIC	STIC	MIC
020			
030	023455	075451	119103
035	023456	075421	119705
040	024755	076755	120303
050	026055	078055	120910
058	027355	079355	121510
070	028655	080655	
090	029955	081970	122715
110	031260		

SUPERNET™ SRD

Tête seule avec crochet Standard

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	BIC	STIC	MIC	3/8IC	1/2IC
020	033610	085610	118600	107350	
030	033850	085850	119200	107450	
035	032550	084550	119800	107520	
040	035150	087150	120400	107550	111050
050	036450	088450	121000	107650	111150
058	037750	089750	121600	107750	
070	039050	091050	122200	107850	111350
090	040350	092350	122800	107950	111450
110	041830	093650	123400		

SUPERNET™ SRD

Tête seule avec crochet Everspin™

Code catalogue : **63500** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	BIC	STIC	MIC	3/8IC	1/2IC
020		085615		106570	
030		085855		107460	
035		087110	119810		
040		087160		107560	
050		088460		107660	
058	037760	089760	121610	107760	
070		091060	122210	107860	
090				107960	
110					

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4*6,5 mm.

D'autres assemblages peuvent être commandés en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).

