


► Raccords lectrosoudables

9110 Manchon réduit

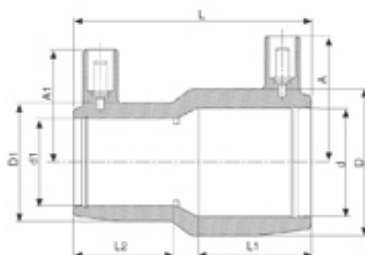

Polythylène noir PE 100
Borne de connexion 4,0 mm
Tension d'alimentation 39,5 volts

Conformes aux normes pour l'eau : WIS N 4-32-06, UNI 7612, NF EN 12201-3 et conformes aux normes pour le gaz : NF T 54-066, NF T 54-068, NF T 54-079, pour la gamme autorisée GDF, BSI 7336 British Gas BS / PL2 Section 4, UNI 8849/8850, NF EN 1555-3

 [acs-pe_2010-2015.pdf](#)

 [Fiche de mise en oeuvre Manchon.pdf](#)

Ref catalogue	d x d1	L	A	A1	L1	D1	Poids (gr)	PN 20C	D	L2
49114050025	50 x 25	100	52	39	48	36	136	16	68	41
49114040025	40 x 25	90	47	39	44	36	93	16	56	40
49114025020	25 x 20	71	38	38	35	36	64	16	36	35
49114032020	32 x 20	80	42	36	39	32	55	16	44	35
49114032025	32 x 25	80	42	39	39	36	55	16	44	35
49114040032	40 x 32	90	47	42	44	44	123	16	56	39
49114050032	50 x 32	98	52	44	48	44	123	16	68	39
49114050040	50 x 40	98	52	48	48	56	136	16	68	44
49114063032	63 x 32	118	58	44	57	44	225	16	82	39
49114063040	63 x 40	118	58	48	57	56	192	16	82	44
49114063050	63 x 50	118	58	53	57	68	225	16	82	49
49114075063	75 x 63	126	65	58	61	82	310	16	98	57
49114090050	90 x 50	142	77	52	72	68	430	16	117	49
49114090063	90 x 63	144	77	59	72	82	440	16	117	58
49114090075	90 x 75	145	77	66	71	98	486	16	117	61
49114110063	110 x 63	158	83	59	80	98	627	16	140	58

49114110090	110 x 90	161	83	73	80	117	695	16	140	72
49114125090	125 x 90	173	87	69	85	117	1019	16	156	72
49114125110	125 x 110	173	87	79	85	140	1025	16	156	80
49114160090	160 x 90	192	104	69	96	117	1440	16	200	73
49114160110	160 x 110	193	104	79	96	140	1520	16	200	80
49114160125	160 x 125	194	104	87	96	157	1570	16	200	85
49114180125	180 x 125	211	114	87	104.5	157	2124	16	224	85

© Copyright Plasson France 2009