

## SÉRIE XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC

Goutteur auto-régulant et auto-perçant

- Codé par couleur pour identifier le débit
- Son excellente régulation le rend particulièrement apte à l'arrosage de plantations en pente
- Auto-perçant. Installation avec l'outil XM-Tool

### CARACTÉRISTIQUES

- Le goutteur XB-PC délivre une quantité d'eau appropriée à vos besoins, aux pieds des plantes. Il est idéal pour l'arrosage de toutes les haies, arbres, arbustes, plantes en pots
- La sortie accepte le capillaire 4-6 mm (DT-025-50 / DT-025-1000)
- Conception facilitant l'installation et la maintenance
  - Goutteur auto-nettoyant limitant le colmatage
  - Diaphragme résistant aux produits chimiques
  - Matériau plastique résistant aux UV.

### SPÉCIFICATIONS


Pression : 1 à 3,5 bars  
Débit : 1,33 l/h à 7,20 l/h

### MODÈLES

XB-05PC (bleu) : Goutteur autorégulant auto-perçant 1,9 l/h  
XB-10PC (noir) : Goutteur autorégulant auto-perçant 3,8 l/h  
XB-20PC (rouge) : Goutteur autorégulant auto-perçant 7,6 l/h



### PERFORMANCES

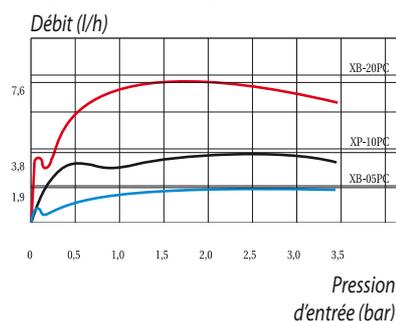

## SÉRIE PC-12, PC-18, PC-24

Goutteur auto-régulant

### APPLICATIONS

Goutteurs à débit moyen pour l'arrosage des massifs, arbustes et arbres. Peut également servir à réguler le débit sur l'alimentation des micro-jets et des gicleurs.

### CARACTÉRISTIQUES

- La régulation de la pression permet d'obtenir un débit uniforme dans une large gamme de pression (0,7 à 3,5 bar).
- Tête de vipère auto-perçante pour l'insertion rapide d'un goutteur dans le tuyau goutte-à-goutte 1/2" ou 3/4"
- Les entrées et sorties cannelées (tête de vipère) du goutteur maintiennent fermement le tuyau de distribution 1/4" (DT-025).
- La composition en plastique robuste et durable est résistante aux UV.
- Composé de matières très inertes résistantes aux produits chimiques.
- La sortie colorée identifie le débit.

### SPÉCIFICATIONS

- Débit : 45,42 à 90,84 l/h
- Pression : 0,7 à 3,5 bar
- Filtration nécessaire : 150 microns

### MODÈLES

entrée cannelée x sortie cannelée  
PC-12 : (marron foncé) 45,42 l/h  
PC-18 : (blanc) 68,13 l/h  
PC-24 : (orange) 90,84 l/h

### ACCESSOIRES

Bouchon diffuseur PC: s'installe à la sortie du goutteur PC afin de réduire la force du jet et d'éviter le ravinement



### PERFORMANCES

goutteur auto-régulant			
Modèle	Type d'entrée/ Couleur de sortie	Débit nominal l/h	Filtration nécessaire microns
PC-12	Cannelé / marron foncé	45,42	150
PC-18	Cannelé / blanc	68,13	150
PC-24	Cannelé / orange	90,84	150

## XB-10-6

Goutteur auto-régulant multi-sorties

### APPLICATIONS

Les goutteurs XB-10-6 à régulation de pression assurent l'arrosage des plantes ornementales, des arbres et des arbustes de façon uniforme et économique.

### CARACTÉRISTIQUES

- La conception du régulateur de pression permet de fournir une pression uniforme dans une large plage de pression de fonctionnement (de 1.0 à 3.5 bars).

- Le goutteur 6 sorties est livré avec une sortie ouverte. Possibilité d'ouvrir très simplement 5 sorties supplémentaires.
- Les sorties cannelées s'adaptent aux tubes de distribution 1/4" (DT-025).
- L'action auto-nettoyante réduit les obstructions.
- Constitué de plastique haute résistance (résiste aux UV).
- L'entrée cannelée s'insère dans les tubes goutte-à-goutte à l'aide d'un outil de perçage.

### SPÉCIFICATIONS

Débit : 3,79 L/h  
Pression : 1.0 à 3.5 bars  
Filtration : 100microns

### MODÈLE

XB-10-6 : goutteurs auto-régulants de pression à 6 sorties

