



## GROUPE MOTO-POMPE AUTO-AMORÇANTE

### Caractéristiques techniques

#### Moteur

Modèle	<b>HONDA</b> GX25
Type	4 temps
Cylindrée (cc)	24.5
Puissance	0,81 kw/7000 tr/min
Carburant	Essence sans Plomb
Réservoir d'essence	0,55 l
Démarrage	Lanceur Manuel

#### Pompe

Type	Centrifuge autoamorçante
Aspiration & refoulement (mm)	25 (1")
Hauteur Maxi (m)	40
Débit maxi (l/min)	120 (7,2 m3/h)
Corps	Aluminium injecté sous pression
Etanchéité	garniture mécanique
Accouplement	direct moteur

Clapet pendulaire à l'aspiration évitant les retours d'eau pompée.


T° Maxi admissible	45° C
Usage	Continu
Hauteur maxi d'aspiration (m)	7

#### Accessoires Standards

2 Raccords à queue cannelée en 1", 3 Colliers de serrage, 1 Crépine.

#### Poids Net

5.5 Kg

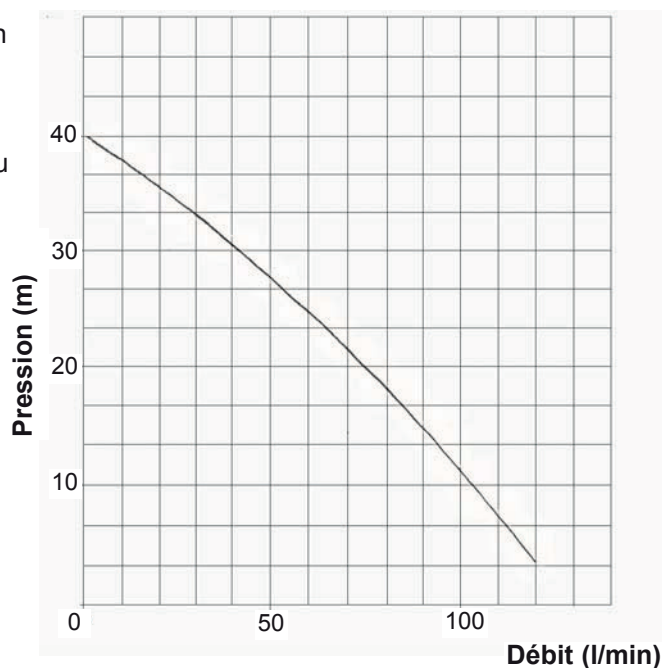

#### RECOMMANDATIONS :

- 1) Remplir d'eau le corps de pompe avant démarrage.
- 2) Mettre la crépine au bout du tuyau d'aspiration.
- 3) Attention : Eviter toute prise d'air sur le tuyau d'aspiration qui nuit à l'autoamorçage.
- 4) Cette pompe n'est pas recommandée pour les hydrocarbures et les solvants.
- 5) Le moteur est livré sans huile dans le carter, faire l'appoint d'huile avant le démarrage.

Tuyaux d'aspiration, de refoulement et autres accessoires disponibles en option