




// Bouchon taraudé - 5071

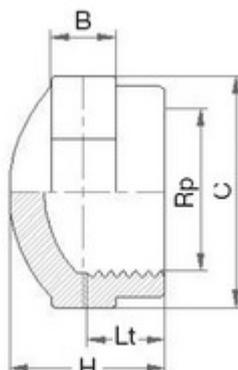

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	H	C	Lt	B	Poids (kg)	PN à 20°C
507103	3/8"	25	25	16	12	0.009	16
507105	1/2"	27	30	19	12	0.017	16
507107	3/4"	30	40	18	12	0.024	16
507110	1"	32	45	22	12	0.033	16
507113	1 1/4"	33	52	22	12	0.053	16
507115	1 1/2"	38	58	24	12	0.087	16
507120	2"	45	75	22	12	0.13	16
507125	2 1/2"	51	95	32	20	0.205	16
507130	3"	51	110	32	20	0.375	16
507140	4"	63	130	35	20	0.525	16