




// Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5221

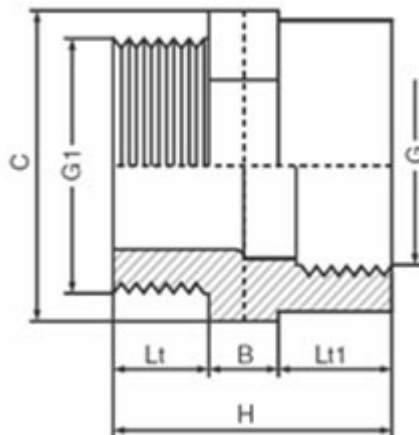

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x Rp	H	C	Lt	Lt1	B	Poids (kg)	PN à 20°C
52210305	3/8" x 1/2"	40	30	17	13	12	0.018	16
52210507	1/2" x 3/4"	45	36	18	17	12	0.025	16
52210710	3/4" x 1"	45	36	20	18	12	0.04	16
52211013	1" x 1 1/4"	50	55	22	24	16	0.07	16
52211315	1 1/4" x 1 1/2"	58	52	24	23	16	0.08	16
52211520	1 1/2" x 2"	63	65	26	22	16	0.145	16
52211525	1 1/2" x 2 1/2"	66	80	22	29	20	0.2	16
52212025	2" x 2 1/2"	63	65	22	26	16	0.21	16
52212030	2" x 3"	72	95	19	34	20	0.32	16
52212530	2 1/2" x 3"	76	95	33	29	20	0.34	16
52212540	2 1/2" x 4"	87	120	40	29	20	0.41	16



// Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5221

Référence	R x Rp	H	C	Lt	Lt1	B	Poids (kg)	PN à 20°C
52213040	3" x 4"	86	120	42	25	20	0.43	16