




**// Selle de branchement taraudée - 49584T - Réf. :
4958406310**

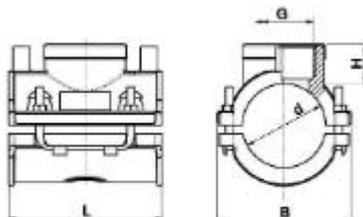

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d x Rp | d | G | H | B | pour des tubes avec SDR | L | Poids (kg) | PN à 20°C |
|------------|---------|----|----|----|-----|-------------------------|-----|------------|-----------|
| 4958406310 | 63 x 1" | 63 | 1" | 30 | 100 | 7,4 à 11 | 118 | 0.39 | 16 |

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Spécificités

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS