


## ► Raccords à compression

### 7110 Manchon réduit

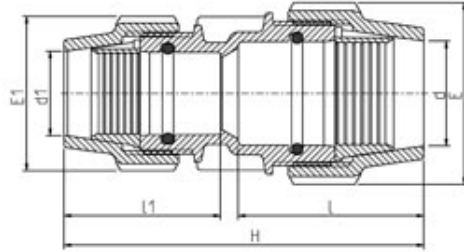

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité  
 Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité  
 Bague de crampage standard : acétal (pom)  
 Joint torique : caoutchouc nitrile (NBR)

Conforme aux normes : DIN 8876 Part 3 (D), WRAS (GB), IIP (UNI 9561) Italie, Staatliche Materialprüfungstal Darmstadt (D), Standards Institutions of Israël (IL), Australian standard (AUS), Statens Provningsanstalt Stockholm (S), Statens Planmerk (S), SVGW

 [Plasson ACS PP.pdf](#)

 [Plasson Fiche installation pour PP de D16 A 63 mm.pdf](#)

Ref catalogue	E	d x d1	E1	H	I	I1	Poids (gr)	PN à 20°C
71102016	48	20 x 16	39	111	56	50	74	16
71102516	54	25 x 16	39	120	55	50	88	16
71102520	54	25 x 20	48	119	60	54	104	16
71103220	64	32 x 20	48	135	62	53	142	16
71103225	64	32 x 25	54	131	66	57	154	16
71104025	82	40 x 25	54	155	81	60	230	16
71104032	82	40 x 32	64	155	81	66	255	16
71105025	96	50 x 25	54	176	93	59	300	16
71105032	96	50 x 32	64	173	97	61	341	16
71105040	96	50 x 40	82	182	92	82	400	16
71106325	113	63 x 25	54	187	108	50	461	16
71106332	113	63 x 32	64	199	110	64	486	16
71106340	113	63 x 40	82	209	110	82	546	16
71106350	113	63 x 50	96	215	110	95	587	16

© Copyright Plasson France 2009