


► Raccords à compression

7010 Manchon

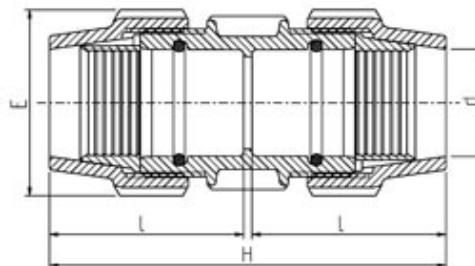

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crampage standard : acétal (pom)
 Joint torique : caoutchouc nitrile (NBR)

Conforme aux normes : DIN 8876 Part 3 (D), WRAS (GB), IIP (UNI 9561) Italie, Staatliche Materialprüfungstal Darmstadt (D), Standards Institutions of Israël (IL), Australian standard (AUS), Statens Provningsanstalt Stockholm (S), Statens Planmerk (S), SVGW



Plasson ACS PP.pdf



Plasson Fiche installation pour PP de D16 A 63 mm.pdf

Ref catalogue	E	d x d	H	I	Poids (gr)	PN à 20°C
701016	39	16 x 16	105	50	52	16
701020	48	20 x 20	121	58	93	16
701025	54	25 x 25	125	60	120	16
701032	64	32 x 32	145	70	190	16
701040	82	40 x 40	177	86	328	16
701050	96	50 x 50	201	98	475	16
701063	113	63 x 63	230	112	724	16
7010125	212	125 x 125	460	225	5266	12,5