




**// Courbe à 90° à coller - 5550**

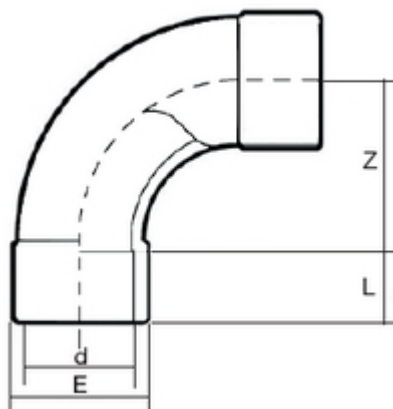

**DOMAINES D'APPLICATION**

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

**DESCRIPTION**

**Matière**

Corps : PVC-UH

**Références nominatives**

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

**Certificats de conformité**

ACS

**Mise en œuvre**

Fiche d'installation

**TABLEAU DES DIMENSIONS**

Référence	d	E	L	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
555020	20	27	16	40.5	0.035	16
555025	25	33	19	50	0.055	16
555032	32	41	22	65.5	0.1	16
555040	40	50	26	80.5	0.175	16
555050	50	61	31	100.5	0.28	16
555063	63	76	38	127	0.515	16
555075	75	94	44	150	0.995	16
555090	90	113	51	180	1.765	16
5550110	110	137	61	220	2.8	16
5550125	125	150	68	190	2.97	10
5550140	140	164	76	243	3.13	10
5550160	160	189	86	270	5.02	10
5550200	200	225	106	303	7.35	4



## // Courbe à 90° à coller - 5550

Référence	d	E	L	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5550225	225	250	100	340	10.8	4