



- 01 **Polyvalent** : Choix entre 34 buses et 6 corps
- 02 **Résistant** : Solide couvercle en caoutchouc préinstallé
- 03 **Réglable** : Secteur paramétrable entre 50° et 360° grâce à un réglage facile par le haut

## ARROSEURS I-20

### *Variés et efficaces pour répondre à tous les besoins*

Que vous ayez une petite surface, un sol sablonneux ou un mélange de buissons et de gazon, l'I-20 est prêt à arroser avec efficacité et fiabilité. Disposant de 34 buses différentes, d'une portée de 4,9 à 14 m et de six corps, l'I-20 est un arroseur indispensable. Parmi les récentes améliorations, on trouve le rétablissement automatique du secteur, un secteur non réversible, réglable de 50° à 360°, ainsi qu'un moteur indémontable à l'épreuve du vandalisme. Les corps à pression régulée en option acceptent des pressions entrantes allant de 3,4 à 6,9 bars ; 345 à 690 kPA, ce qui permet jusqu'à 25 pour cent d'économies d'eau supplémentaires. Des fonctionnalités supplémentaires, comme le contrôle FloStop®, un ajustement facile du secteur par le haut et un clapet anti-vidange standard, font de l'I-20 le meilleur arroseur de sa catégorie.

#### Jeux de buses

Vaste sélection de buses pour répondre aux besoins des espaces verts les plus complexes.



#### Secteur facilement réglable

L'ajustement par le haut permet d'affiner simplement la surface de couverture.



# FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE L'I-20

## Fonctionnalités

- Modèles de pistons en plastique : Buisson, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Modèles de pistons en acier inoxydable : 10 cm, 15 cm
- Réglage du secteur : 50° à 360°
- Couvercle en caoutchouc préinstallé
- Réglage du secteur par le haut
- Mécanisme de secteur Quick Check™
- Entraînement par engrenages lubrifiés à l'eau
- Période de garantie : 5 ans
- Buses disponibles : 34
- Jeux de buses : 1,5 à 8 bleu, 2 angle faible à 4,5 gris, 0,5 à 3 noir, 6 à 13 vert, MPR-20, MPR-30, MPR-35

## Caractéristiques de fonctionnement

- Portée : 4,9 à 14 m
- Débit : 0,07 à 3,23 m<sup>3</sup>/h ; 1,2 à 53,8 l/min
- Fourchette de pression recommandée : 1,7 à 4,5 bars ; 170 à 450 kPa
- Fourchette de pression de fonctionnement : 1,4 à 7 bars ; 140 à 700 kPa
- Taux de précipitation : 10 mm/h environ
- Angle de la buse : Std = 25°, angle faible = 13°

## Modèles



### I-20-00

Taille totale : 20 cm  
Diamètre exposé : 4,5 cm  
Taille de l'entrée : 3/4"



### I-20-04

Taille totale : 19 cm  
Hauteur escamotable : 10 cm  
Diamètre exposé : 4,5 cm  
Taille de l'entrée : 3/4"




### I-20-06

Taille totale : 25 cm  
Hauteur escamotable : 15 cm  
Diamètre exposé : 4,5 cm  
Taille de l'entrée : 3/4"



### I-20-12

Taille totale : 43 cm  
Hauteur escamotable : 30 cm  
Diamètre exposé : 4,5 cm  
Taille de l'entrée : 3/4"

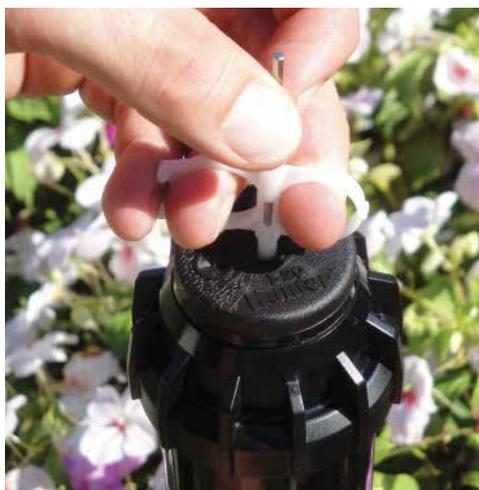

Il est possible de désactiver l'I-20 au niveau de la tête si nécessaire

Site Web [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Assistance à la clientèle +1 760-744-5240 | Services techniques +1 760-591-7383

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.

  
Gregory R. Hunter, président de Hunter Industries

