



VANNE DE RÉGULATION AVAL 3 VOIES PN 16 bar

PLAGE DE RÉGULATION : 2 À 9 BAR




MISE EN SERVICE

- Fermer le réseau aval et alimenter la canalisation d'entrée de la vanne.
- Positionner le robinet sur «CLOSE» et attendre quelques instants jusqu'à la fermeture totale de la vanne.
- Positionner le robinet sur «OPEN» afin de purger l'air contenu dans la chambre de commande de la vanne.
- Dévisser totalement la vis de réglage du pilote et positionner le robinet sur «AUTO»
- Ouvrir le réseau aval
- Visser progressivement la vis de réglage jusqu'à la pression souhaitée
- Bloquer l'écrou de la vis de réglage pour assurer le maintien du tarage réalisé

	LONGUEUR	DÉBIT	PN	PLAGE DE RÉGULATION	RÉFÉRENCE
2" FF	175 mm	40	16 bar	2 - 9 bar	31HY180000H
3" CM/FF	230 mm	70	16 bar	2 - 9 bar	31HY190000H
DN80	220 mm	70	16 bar	2 - 9 bar	31HY195000H
DN100	300 mm	95	16 bar	2 - 9 bar	31HY200000H

Schéma de montage

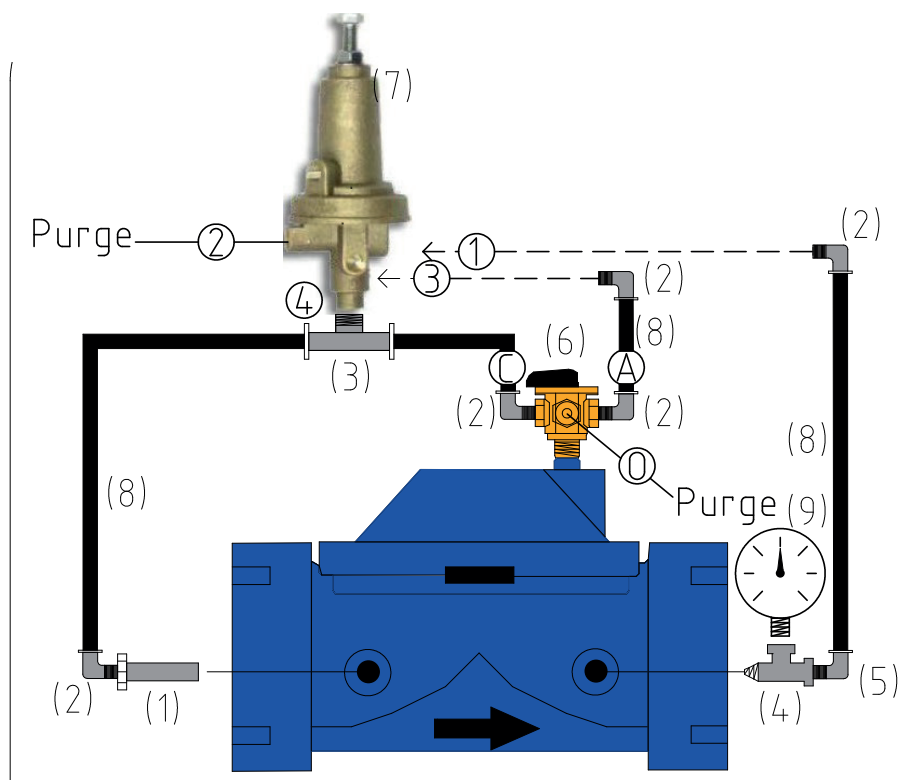

Liste des pièces

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1- Filtre cigarette 1/4 x 1/8 MF | 6- Robinet 3v 1/4 M - 3x 1/8 F |
| 2- Coude Ø6 x 1/8 M | 7- Pilote 3v 10b |
| 3- Té PR Ø6 x 1/8 M x Ø6 | 8- Tube pilote 16b 6mm |
| 4- Té 1/4 M x 1/4 F x 1/4 F (en option) | 9- Manomètre (en option) |
| 5- Coude Ø6 x 1/4 M | |