




## KITS DE COMMANDE VANNES HYDRAULIQUES

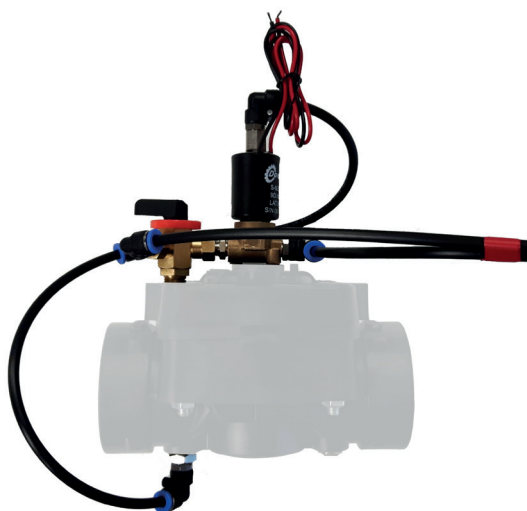

### Présentation

Les kits électro-hydrauliques permettent la commande d'une vanne hydraulique en position NO «normalement ouverte» ou NF «normalement fermée».

Commande de 24V AC, 9/12V DC, en PN10 ou PN16.

**Solénoïde, robinet 3 voies, filtre cigarette 1/4", tube pilote Ø6mm et raccords inclus.**

Vanne hydraulique non incluse.

Kits non montés, possibilité de montage en option.

Désignation	Solénoïde	PN	Référence
KIT V.HYD MANUEL 3 VOIES		16 bar	31TEKIT100H
KIT V.HYD NF 24VAC PN10 SOL NO	24VAC 3W NO PLAST - VANNE NF	10 bar	31TEKIT210H
KIT V.HYD NF 24VAC PN16 SOL NO	24VAC 8W NO LAITON - VANNE NF	16 bar	31TEKIT215H
KIT V.HYD NO 24VAC PN10 SOL NF	24VAC 3W NF PLAST - VANNE NO	10 bar	31TEKIT220H
KIT V.HYD NO 24VAC PN16 SOL NF	24VAC 8W NF LAITON - VANNE NO	16 bar	31TEKIT225H
KIT V.HYD 9-12VDC PN10	9/12VDC 3W PLAST	10 bar	31TEKIT230H
KIT V.HYD 9-12VDC PN16	9/12VDC 5W LAITON	16 bar	31TEKIT235H
MONTAGE KIT SUR VANNE HYDRAULIQUE (NON FOURNIES) (MOF)			MONTAK



# MONTAGE ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ROBINET 3 VOIES

A = AUTO  
C = CLOSE (FERMÉ)  
O = OPEN (OUVERT)

Solénoïde	Vanne hydraulique
SOL 24V NORMALEMENT OUVERT	NORMALEMENT FERMÉE
SOL 24V NORMALEMENT FERMÉ	NORMALEMENT OUVERTE
SOL 9/12V IMPULSION	SUIVANT IMPULSION

