



POMPE DE FORAGE 4" POUR EAUX CLAIRES SP 3A-12 MONOPHASÉE



Présentation

La pompe SP 3A-12 (ref 952230) est une pompe de forage immergée pour eaux claires. Installation dans forages 4" ou bêche/citernes chemisées. La pompe peut être installée à la verticale ou à l'horizontale. Tous les composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion. Cette pompe est homologuée pour la délivrance d'eau potable. La pompe est équipée d'un moteur 0.75 kW MS402 avec étanchéité par joint à lèvres et protection anti-sable, lubrification à l'eau des paliers et une membrane de compensation du volume. Le moteur est à rotor noyé.

Caractéristiques techniques


Débit nominal:	3 m ³ /h
Pression nominale:	53 m
Clapet	inclus
Coffret de démarrage	NON inclus
Amorce de câble	1.7m.
Refoulement	1"1/4 F
Température de l'eau	de 0°C à +40°C
Refoulement pompe	Rp1 1/4
Diamètre moteur	4 pouces
Puissance nominale - P2	0.75 kW
Tension nominale	1 x 220-230-240 V
Courant nominal	5.40-5.50-5.60 A
Poids net	13.7 kg



Applications

- Alimentation en eaux souterraines du réseau d'eau
- Irrigation dans l'horticulture et l'agriculture
- Rabattement de nappe
- Augmentation de la pression
- Applications industrielles

Performance

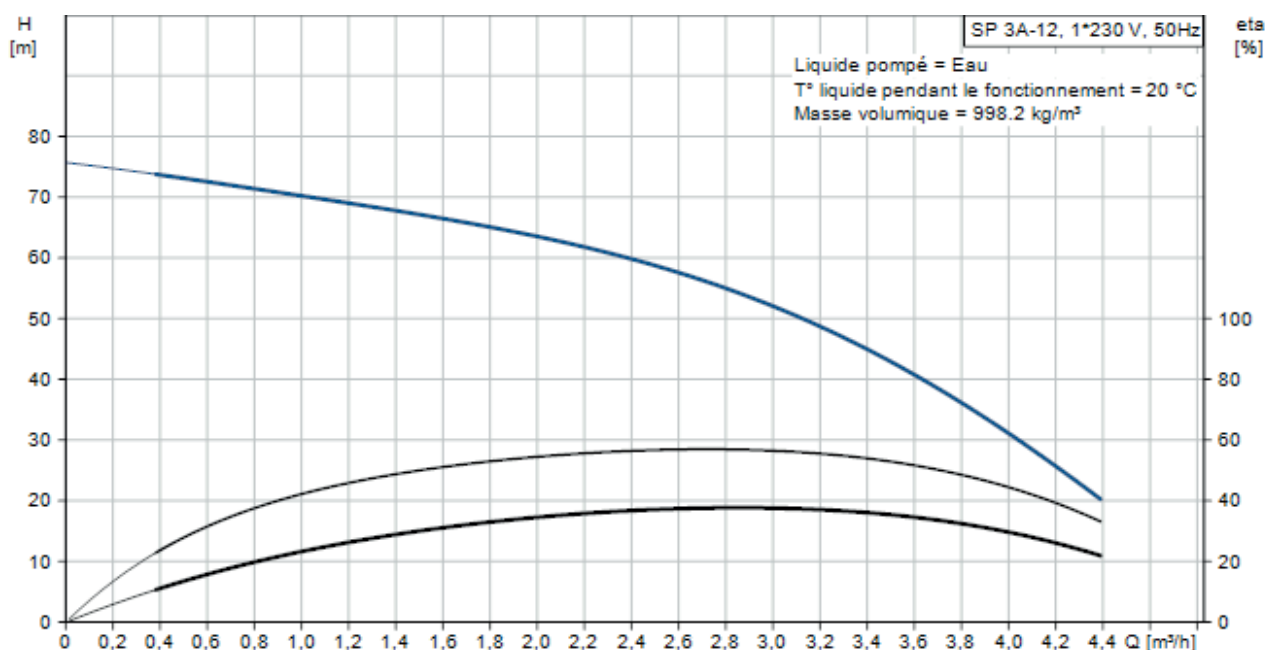

Dimensions SP 3A-12

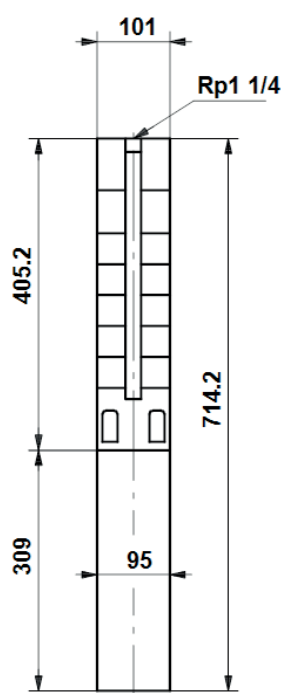


Schéma de câblage

