





Instructions pour l'application GalconBT


Pour jumeler votre smartphone au Contrôleur Galcon

Compatible avec les dispositifs Bluetooth 4.0 (iOS 7 ou Android V4.3 ou supérieur).

Le jumelage n'est qu'à réaliser une seule fois. Pour les opérations ultérieures, l'application se synchronisera automatiquement avec le Contrôleur et affichera l'écran de statut du Contrôleur jumelé.

1. Insérez dans le Contrôleur les piles qui conviennent. Pour des plus amples instructions, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du Contrôleur.

2. Téléchargez et installez l'application GalconBT depuis  ou  ou  ou  ou encore scannez le code barre situé sur l'emballage du Contrôleur pour télécharger l'application.


3. Une fois l'application installée, cliquez sur  pour lancer l'application. Si l'application vous demande d'allumer le Bluetooth, cliquez OK pour confirmer. L'application affichera les Contrôleurs trouvés.

a. Indiquez le type de Contrôleur et saisissez le code de jumelage (4 chiffres) affiché sur l'écran du Contrôleur.


Le code s'affiche pendant 10 secondes mais vous pouvez toujours taper le code en tapant "Synchroniser" à nouveau.

b. Tapez "OK" pour continuer. Le Contrôleur et le téléphone sont maintenant jumelés et l'écran de statut de l'application est affiché.


L'écran de statut affiche le statut du Contrôleur et constitue votre point d'accès aux activités de l'application.

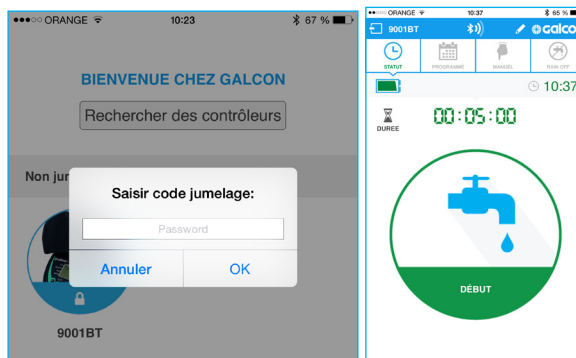


Irrigation manuelle :

Tapez 

1. Déterminez la durée en heures et minutes et tapez Start (Démarrer).

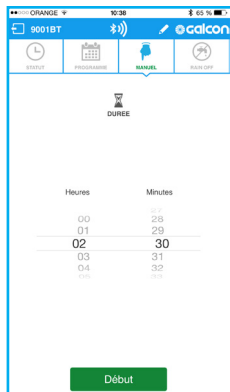


2. L'écran de statut s'affiche, indiquant le temps qui reste.

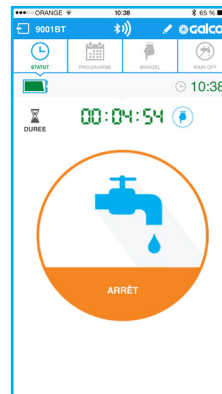


Vous pouvez stopper l'irrigation en tapant sur Stop dans l'écran de statut ou l'écran manuel. L'irrigation manuelle n'affecte en rien le programme d'irrigation existant. Le programme continuera comme à l'ordinaire une fois que l'irrigation manuelle s'est terminée.

Programmer une irrigation automatique

1. Tapez  et sélectionnez programme
Cyclic (Cyclique) ou Weekly (Hebdomadaire).
Pour le programme hebdomadaire, indiquez
les jours d'irrigation, mettez
l'heure de début sur ON et
indiquez l'heure de départ.
Vous pouvez établir jusqu'à 4
heures de départ différentes.




- Pour le programme cyclique, (9001BT 7101BT uniquement), indiquez le jour de départ, le cycle en jours ou en heures et indiquez l'heure de départ.**

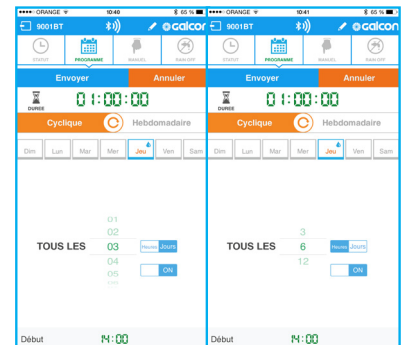



2. Tapez "SEND" (envoyer) pour sauvegarder le programme.

Réglage sur Rain Off

Les jours de pluie, vous pouvez interrompre le Contrôleur sans supprimer le programme existant.


Tapez 


1. Tapez sur la coche.
2. Indiquez le nombre de journées Rain Off ou réglez sur "Unlimited" (Illimité), puis tapez sur "OK".
3. L'écran de statut d'affiche indiquant la date de la fin du Rain off.

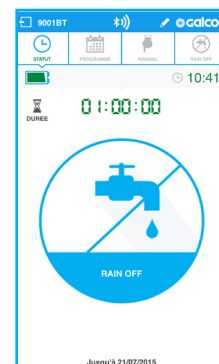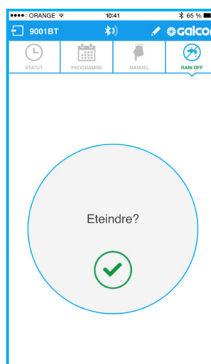

Changement de l'image et du nom du Contrôleur

Si vous utilisez plus d'un Contrôleur, vous pouvez changer son image pour les différencier facilement.

Tapez  en haut de l'écran.

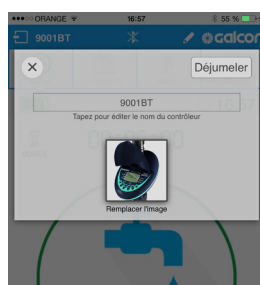

Tapez sur le nom du Contrôleur et saisissez un nouveau nom.
Tapez sur l'image pour la remplacer avec une nouvelle image provenant de l'appareil photo ou de la galerie de votre téléphone.

