

# Dan 2001

Dan 2001



## Micro asperseur autorégulé

- Débit constant compris entre 1,5 et 4,0 bar de pression
- Idéal pour l'irrigation sous frondaison
- Excellent pour le rafraîchissement et la protection antigel
- Un choix illimité de débits et de profils de distribution
- Irrigation et fertigation uniformes dans toutes conditions topographiques
- Ailette anti-insectes



Dan 2001

### Diamètre mouillé (m)


Couleur buse	Débit l/h	Buse ø mm	Ailettes				
			Orange***	Noire	Bleue	Rouge	Verte**
Violette	20	0.84	3.0	3.5	4.0*	-	5.0
Grise	28	1.00	3.0	4.0	4.5*	-	5.0
Marron	35	1.10	3.5	4.0	5.0	-	6.0
Bleue	47	1.25	4.0	5.0	5.0	6.0*	6.0
Verte	55	1.33	4.5	5.0	5.5	6.5	6.0
Orange	70	1.46	-	5.0	6.0	7.0	6.5
Jaune	95	1.75	-	5.5	6.5	7.5	6.5

\* à utiliser uniquement sans brise jet


\*\* ailette verte mesurée à 120 cm de hauteur, les autres à 25 cm de hauteur

\*\*\* étape unique (pas de brise jet)

### Courbe débit/pression

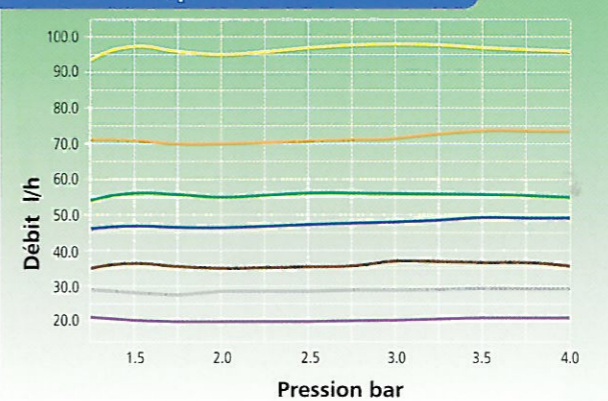

défecteur (en option)



ailette code couleur



buse code couleur



membrane de régulation



corps tête de vipère



1ère étape: avec brise jet pour les jeunes arbres  
2ème étape: suppression du brise jet pour arbres adultes.

Filtration recommandée  
35l/h et moins - 130 microns  
47l/h et plus - 200 microns

Plage de pression : 1,2 à 4,0 bar

### Assemblages standards

